профессиональное
световое оборудование

ROXTON
lighting

КАТАЛОГ 2009

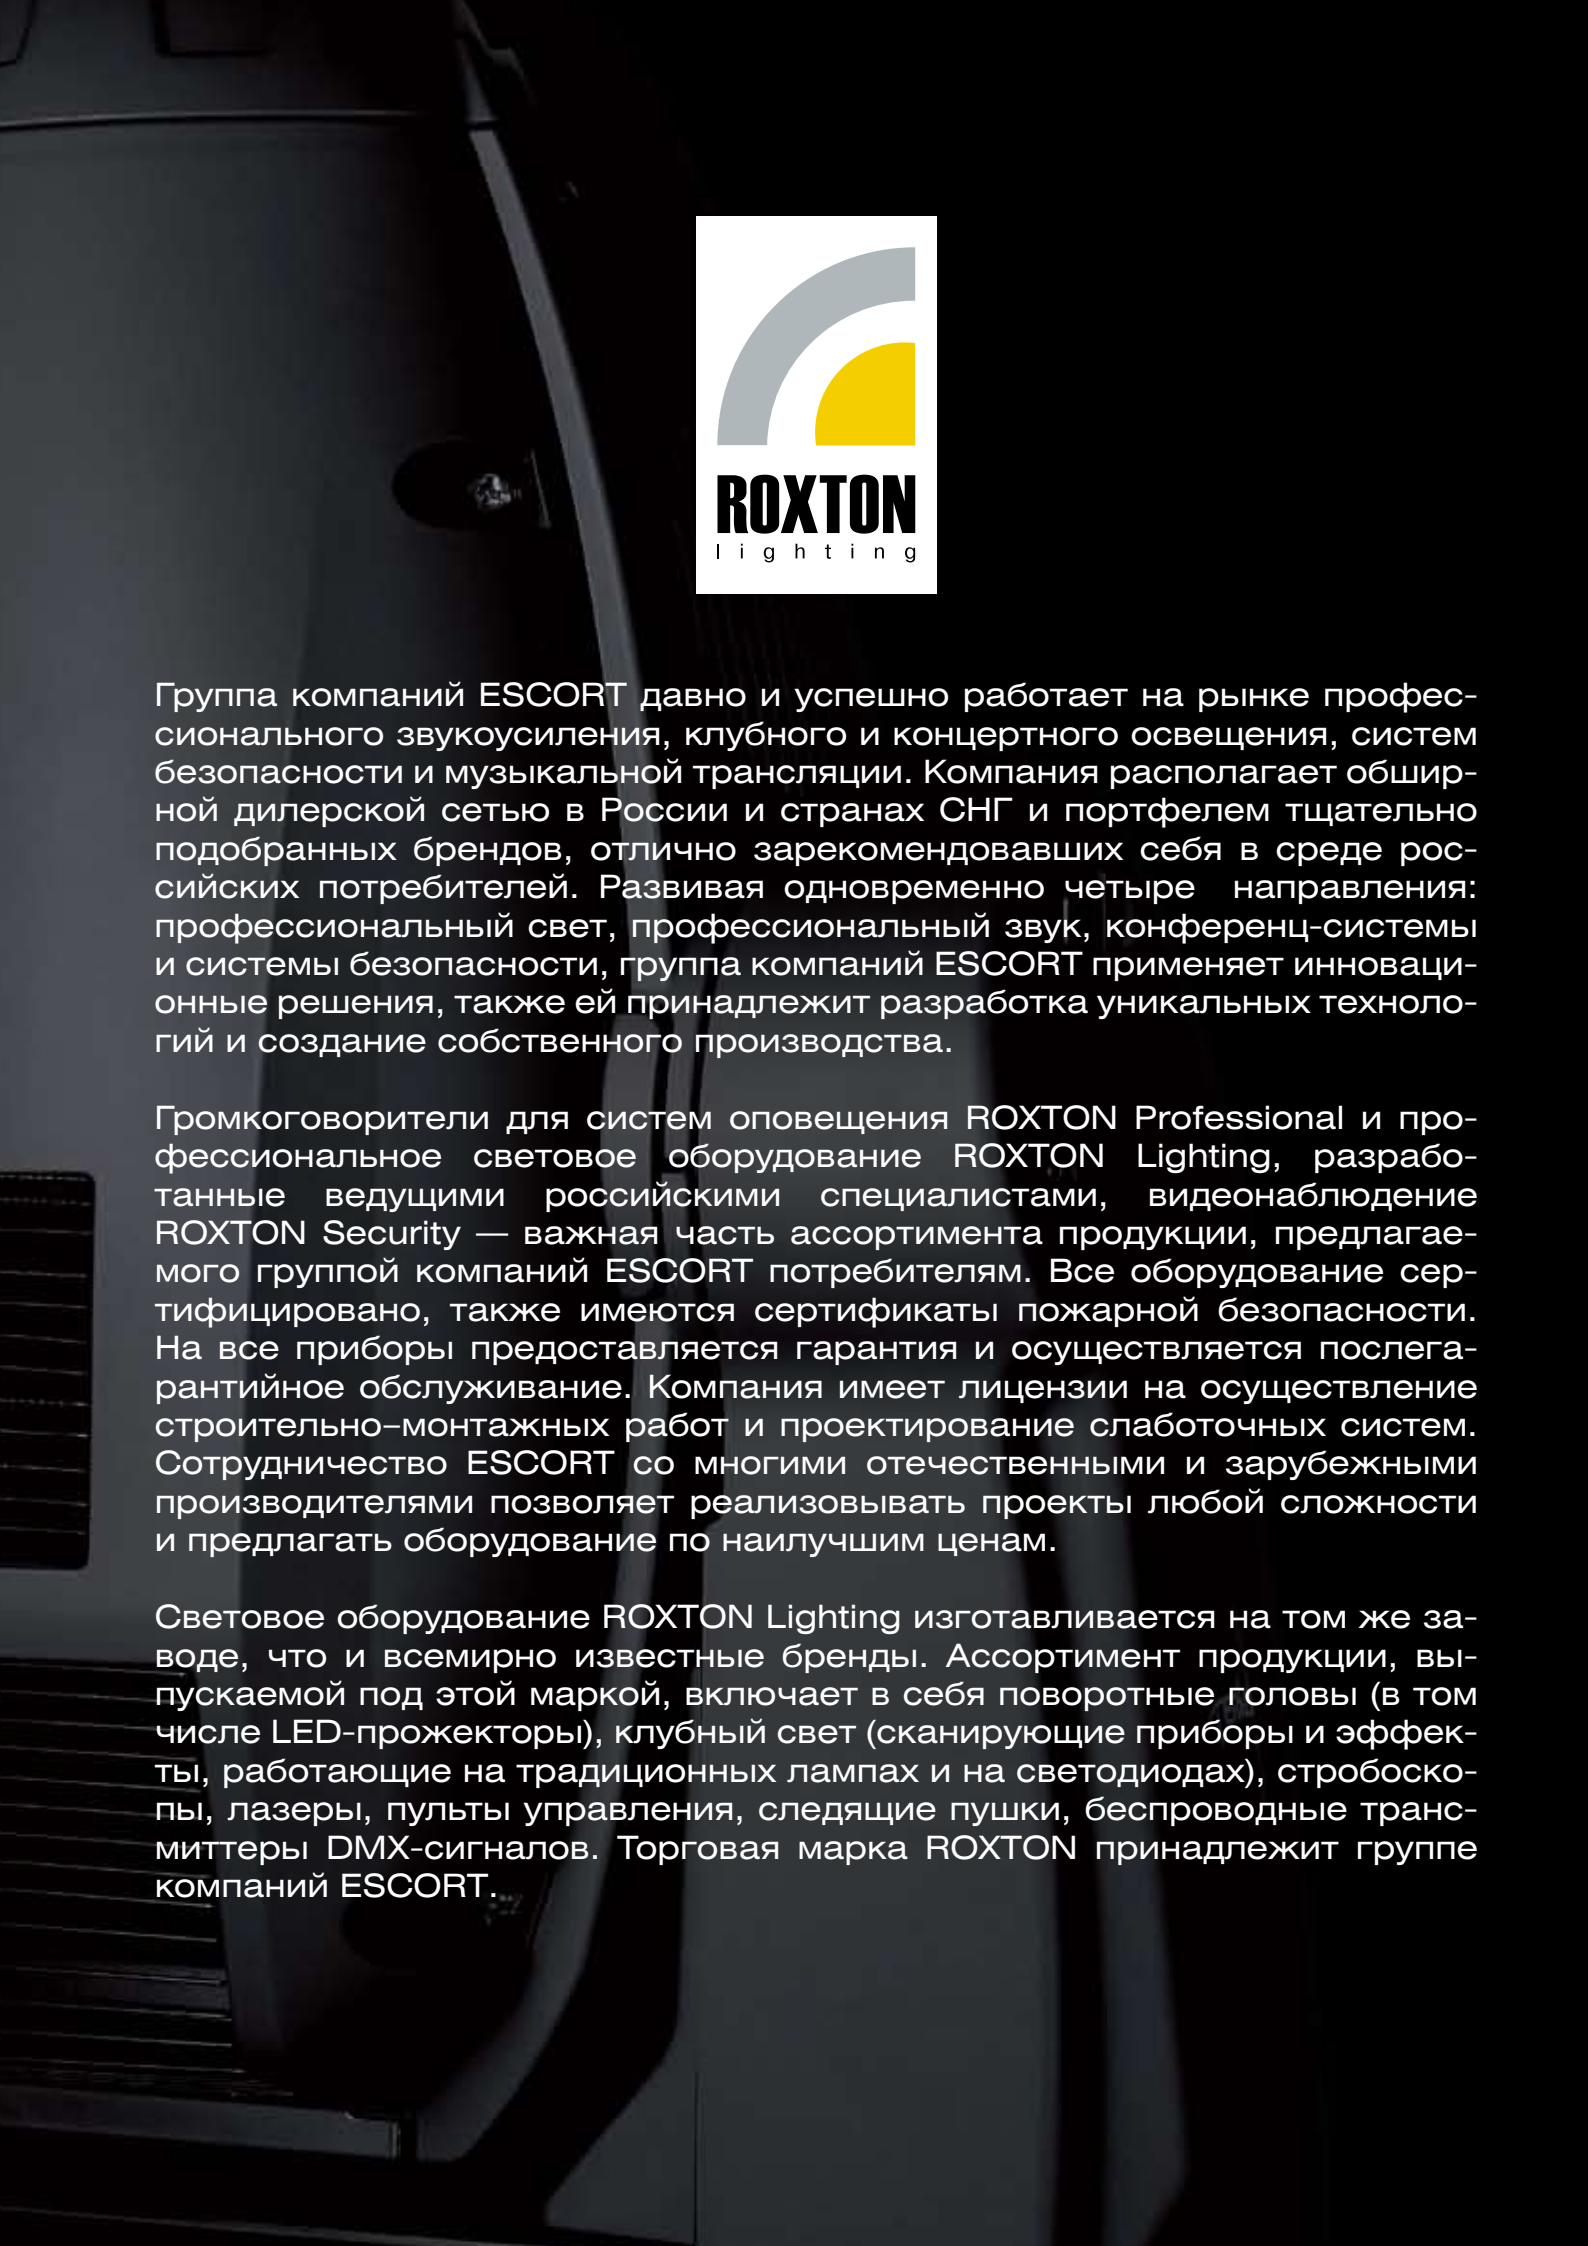

Группа компаний ESCORT давно и успешно работает на рынке профессионального звукоусиления, клубного и концертного освещения, систем безопасности и музыкальной трансляции. Компания располагает обширной дилерской сетью в России и странах СНГ и портфелем тщательно подобранных брендов, отлично зарекомендовавших себя в среде российских потребителей. Развивая одновременно четыре направления: профессиональный свет, профессиональный звук, конференц-системы и системы безопасности, группа компаний ESCORT применяет инновационные решения, также ей принадлежит разработка уникальных технологий и создание собственного производства.

Громкоговорители для систем оповещения ROXTON Professional и профессиональное световое оборудование ROXTON Lighting, разработанные ведущими российскими специалистами, видеонаблюдение ROXTON Security — важная часть ассортимента продукции, предлагаемого группой компаний ESCORT потребителям. Все оборудование сертифицировано, также имеются сертификаты пожарной безопасности. На все приборы предоставляется гарантия и осуществляется послегарантийное обслуживание. Компания имеет лицензии на осуществление строительно–монтажных работ и проектирование слаботочных систем. Сотрудничество ESCORT со многими отечественными и зарубежными производителями позволяет реализовывать проекты любой сложности и предлагать оборудование по наилучшим ценам.

Световое оборудование ROXTON Lighting изготавливается на том же заводе, что и всемирно известные бренды. Ассортимент продукции, выпускаемой под этой маркой, включает в себя поворотные головы (в том числе LED-прожекторы), клубный свет (сканирующие приборы и эффекты, работающие на традиционных лампах и на светодиодах), стробоскопы, лазеры, пульты управления, следящие пушки, беспроводные трансмиттеры DMX-сигналов. Торговая марка ROXTON принадлежит группе компаний ESCORT.

Содержание

Приборы с вращающейся головой

Tour Series 575 Spot / 575 Spot Extra 2
Tour Series 575 Wash 3
Tour Series 250 Spot 4
Tour Series 250 Wash 5
Tour Series Super Spot 6
Tour Series Led Super Wash 7
Spot MR 1200 8
Wash MR 1200 9
Spot MR 575 10
Wash MR 575 11
Spot MR 250 12
Wash MR 250 13

Сканирующие приборы и эффекты

Club Series Roller 250 14
Club Series Moon 250 14
Club Series Scan 250 15
Club Series SRM 6 15
Club Series SPM 6 16
PL 270 16
Club Series Disco1 17
Club Series Disco2 17

LED технологии

Tour Series Blinder Max 18
Club Series Blinder 19

Разное

Tour Series Strobe 20
Anti Water Dome 20
Club Series Tube 21
Club Series LED Control 21
Tour Series Wireless Transmitter 21

ROXTON lighting

TOUR SERIES 575 SPOT

TOUR SERIES 575 SPOT EXTRA

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSR 575 Gold SA/2 DE
срок жизни лампы: 1000 часов
Управление: DMX-512, 24 канала
Размеры: 720 x 460 x 570 мм
Вес: 31 кг

- движение по панораме: 540° (16 бит)
- движение в вертикальной плоскости: 265° (16 бит)
- система смешивания цветов CMY
- цветовое колесо: 8 взаимозаменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция
- 2 вращающихся колеса гобо: каждое содержит 6 взаимозаменяемых вращающихся гобо + открытая позиция
- 3 -х фасетная вращающаяся призма
- шуттер: 1...13 всп./сек.
- диммер: 0...100%
- моторизированный линейный зум: 14°...32°
- моторизированная ирисовая диафрагма: 5%...100%
- фрост-фильтр 0...100%
- колесо анимационных эффектов: позволяет создавать фантастические эффекты огня и воды
- LCD-дисплей встроенный в корпус прибора
- электромагнитный балласт (TOUR SERIES 575 SPOT)
- электронный балласт (TOUR SERIES 575 SPOT EXTRA)
- RDMX: удаленное назначение DMX-адресов, удаленное управление включением/выключением лампы









ADVANCED COLOR MIX SYSTEM C M Y

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
%	Color	C	M	Y	Pan	Tilt	Scan Speed	Rota. Gobo 1	Gobo Rotation 1	Rota. Gobo 2	Gobo Rotation 2	Prism/Gobos Macros	Focus	Stepless Zoom	Strobe	Dimming	Iris	Animation Wheel	Frost	Speed of CMY	Color Macros	Auto Program	Pan High Resolution	Tilt High Resolution
100%	CTB 5600K	CMY - cyan	CMY - magenta	CMY - yellow			Normal					MARC016		32°	RANDOM STROBE		Pulse closing slow to fast		Pulse closing slow to fast	Min	MARC030	music control	16 bit pan move	16 bit tilt move
75%	CTO 3600K						Blackout by wheels					MARC08			Pulse-effect in sequences		Pulse opening fast to slow		Pulse opening fast to slow		MARC08	program 7		
50%	UV FILTER						Blackout by moving		Stop		Stop	MARC01							Frost		MARC01	program 1		
25%							Max					Prism							Min			Other Motor Rest		
0%							Min							14°					Max	Max		Shutter & Dimmer Motor Rest		
							Moving speed												Moving speed			Gobos Motor Rest		
							Max		GOBO INDEXING		GOBO INDEXING								Max			Colors Motor Rest		
																			Open			Scan Motor Rest		
																						All Motor Rest		
																						Lamp switch off		
																						LAMP ON		
																						Color & Gobo change to any position		
																						Normal		

TOUR SERIES 575 WASH

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSR 575 Gold SA/2 DE
срок жизни лампы: 1000 часов
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 720 x 460 x 570 мм
Вес: 29 кг

- движение по панораме: 540° (16 бит)
- движение в вертикальной плоскости: 265° (16 бит)
- система смешивания цветов CMY
- цветовое колесо: 8 взаимозаменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция
- колесо эффектов: вращающийся формирователь луча
- шуттер: 1...13 всп./сек.
- диммер: 0...100%
- моторизированный линейный зум: 14°...50°
- LCD-дисплей встроенный в корпус прибора
- электромагнитный балласт
- RDMX: удаленное назначение DMX-адресов, удаленное управление включением/выключением лампы









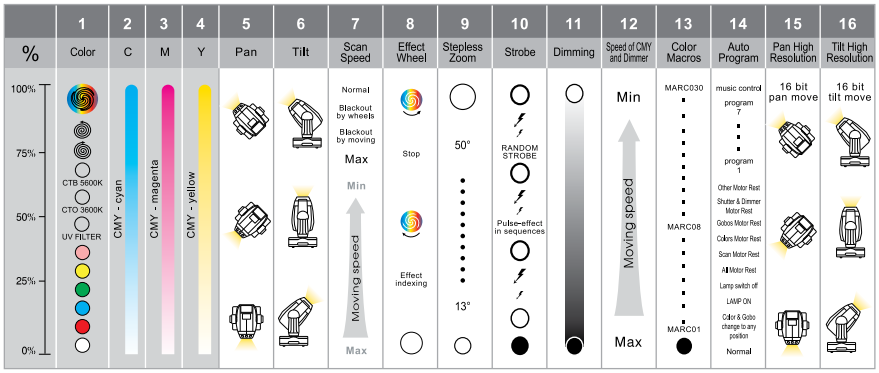

ROXTON lighting

TOUR SERIES 250 SPOT

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSD 250/2
срок жизни лампы: 3000 часов
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 610 x 460 x 510 мм
Вес: 23 кг

- движение по панораме: 540° (16 бит)
- движение в вертикальной плоскости: 265° (16 бит)
- система смешивания цветов CMY
- цветовое колесо:
  8 дихроичных фильтров + открытая позиция
- колесо вращающихся гобо: 7 взаимозаменяемых гобо + открытая позиция
- колесо статичных гобо: 7 взаимозаменяемых гобо + открытая позиция
- 3 -х фасетная вращающаяся призма
- шуттер: 1...13 вспл./сек.
- диммер: 0...100%
- моторизированный фокус
- моторизированная ирисовая диафрагма: 5%...100%
- фрост-фильтр 0...100%
- 4-х позиционный LED-дисплей
- электромагнитный балласт
- RDMX: удаленное назначение DMX-адресов, удаленное управление включением/выключением лампы
- угол раскрытия луча: 17°

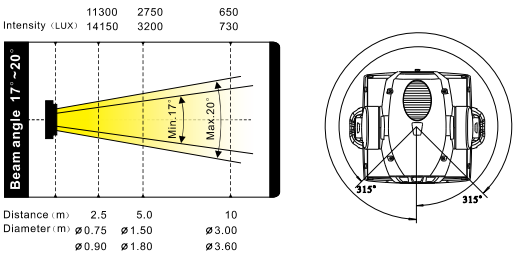





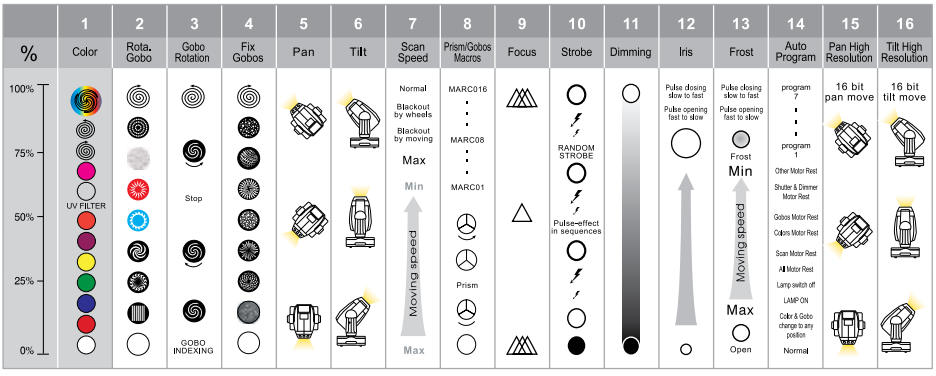

TOUR SERIES 250 WASH

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSD 250/2
срок жизни лампы: 3000 часов
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 610 x 460 x 500 мм
Вес: 22.5 кг

- движение по панораме: 540° (16 бит)
- движение в вертикальной плоскости: 265° (16 бит)
- система смешивания цветов CMY
- цветовое колесо: 8 дихроичных фильтров + открытая позиция
- колесо эффектов: вращающийся формирователь луча
- шуттер: 1...13 всп./сек.
- диммер: 0...100%
- . линейный зум: 15°...28°
- 4-позиционный LED-дисплей
- электромагнитный балласт
- RDMX: удаленное назначение DMX-адресов, удаленное управление включением/выключением лампы









	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
%	Color	C	M	Y	Pan	Tilt	Scan Speed	Effect	Stepless Zoom	Strobe	Dimming	Color Macros	Speed of CMY and Dimmer	Auto Program	Pan High Resolution	Tilt High Resolution
100% 75% 50% 25% 0%	UV FILTER CTB 5600K CTO 3600K	CMY - cyan	CMY - magenta	CMY - yellow			Normal Blackout by wheels Blackout by moving Max Min Moving speed Max	Frost Filter Beam Shaper Full Beam	28° 15°	RANDOM STROBE Pulse-effect in sequences		MARC030 MARC08 MARC01	Min Moving speed Max	program 7 program 1 Other Motor Rest Shutter & Dimmer Motor Rest Gobos Motor Rest Colors Motor Rest Scan Motor Rest All Motor Rest Lamp switch off LAMP ON Color & Gobo change to any position Normal	16 bit pan move	16 bit tilt move

ROXTON lighting

TOUR SERIES SUPER SPOT

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: Philips MSD Gold 300/2 Mini FastFit
Управление: DMX-512, 16/18/26 каналов
Размеры: 715 x 465 x 570 мм
Вес: 25 кг

- движение по панораме: 540° (16 бит)
- движение в вертикальной плоскости: 265° (16 бит)
- система смешивания цветов CMY
- цветовое колесо: 8 взаимозаменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция
- 30 макросов для системы CMY и цветового колеса + система создания случайного CMY-цвета
- колесо вращающихся гобо: 6 взаимозаменяемых гобо + открытая позиция
- система «slot in&out» для цветового колеса и колеса гобо
- 3 -х фасетная вращающаяся призма
- шуттер: 1...13 всп./сек.
- диммер: 0...100%
- фрост-фильтр 0...100%
- LCD-дисплей, встроенный в корпус прибора
- электонный балласт
- беспроводной DMX-интерфейс
- RDMX: удаленное назначение DMX-адресов, удаленное управление включением/выключением лампы
- встроенный источник питания, позволяющий производить программирование прибора без подключения к электросети









Опция
беспроводной DMX-интерфейс
W-512T

быстрая замена лампы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
%	Color	C	M	Y	Pan	Tilt	Scan Speed	Rota. Gobo	Rotation Gobo Index	Rotation Effect	Strobe	Dimming	Frost	Speed of CMY and Dimmer	Color Macros	Auto Program	Pan High Resolution	Tilt High Resolution
100%	CTB 5600K	CMY - cyan	CMY - magenta	CMY - yellow			Normal		GOBO INDEXING		RANDOM STROBE		Pulse closing slow to fast	Min	MARC030	music control	16 bit pan move	16 bit tilt move
75%	CTO 3600K						Blackout by wheels			Stop	Pulse-effect in sequences		Pulse opening fast to slow			program 7		
50%	UV FILTER						Blackout by moving						Frost			program 1		
25%							Max			Effect indexing			Min	Moving speed	MARC08	Other Motor Rest		
0%							Min						Moving speed			Shutter & Dimmer Motor Rest		
							Moving speed						Max			Gobos Motor Rest		
							Max						Open	Max	MARC01	Colors Motor Rest		
																Scan Motor Rest		
																All Motor Rest		
																Lamp switch off		
																LAMP ON		
																Color & Gobo change to any position		
																Normal		

TOUR SERIES LED SUPER WASH

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 60 x 3 Вт светодиодов (красные, зеленые, синие, белые)
Управление: DMX-512, 13 каналов
Размеры: 400 x 310 x 390 мм
Вес: 6 кг

- движение по панораме: 540° (16 бит)
- движение в вертикальной плоскости: 265° (16 бит)
- строб-эффект: 1...25 всп./сек.
- единый диммер и блэкаут для всех цветовых комбинаций
- уникальная система смешивания цветов, эффект радуги
- LCD-дисплей, встроенный в корпус прибора
- 8 встроенных программ, работающих независимо от DMX-контроллера
- угол раскрытия луча: 28°, (опциональная линза позволяет получать различные углы)
- встроенный беспроводной интерфейс
- встроенный источник питания, позволяющий производить программирование прибора без подключения к электросети
- RDMX: удаленное назначение DMX-адресов, удаленное управление включением/выключением лампы



Different beam angle lens on demand





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
%	R	G	B	W	Pan	Tilt	Scan Speed	Strobe	Dimming	Rainbow	Auto Program	Pan High Resolution	Tilt High Resolution
100%	RED	GREEN	BLUE	WHITE			Normal				program 7 ... program 1	16 bit pan move	16 bit tilt move
75%							Blackout by moving	Random Strobe		Crossfading Colours	No Function		
50%							Min ... Moving speed ... Max	Pulse-effect in sequences		Rainbow Colours	Scan Motor Rest		
25%											All Motor Rest		
0%										No Function	No Function		
											Color & Gobo change to any position		
											Normal		

Опция
беспроводной DMX-интерфейс
W-512T

ROXTON lighting

SPOT MR 1200

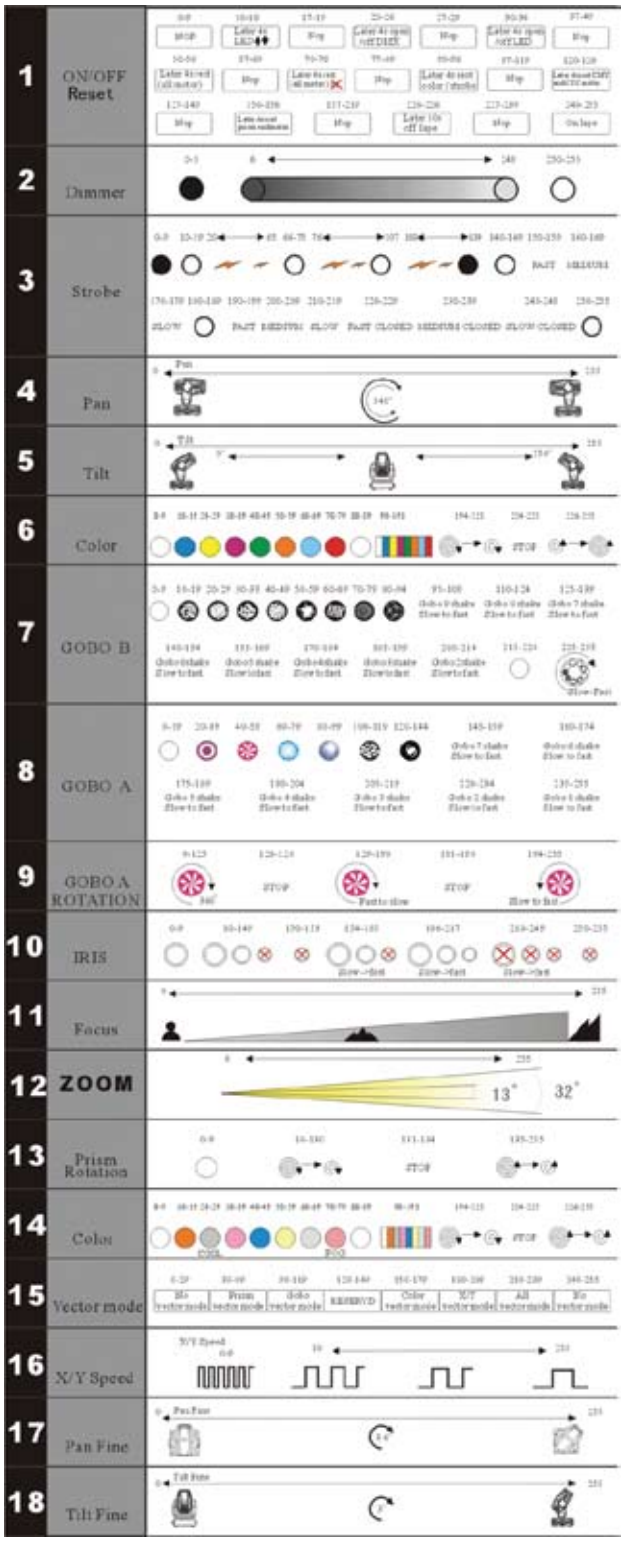

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 1200 W/S
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Управление: DMX-512, 18 каналов
Размеры: 463 (Д) x 365 (Ш) x 697 (В) мм
Вес: 40 кг

- дистанционное управление вкл./выкл. лампы
- дистанционное управление функцией RESET
- индикация наличия DMX-сигнала на входе
- 8 основных + 8 смешанных цветов, эффект радуги
- механический линейный диммер и стробирующий затвор 1...7 Гц
- точное скоростное позиционирование, вращение по горизонтали 540°, по вертикали 250°
- дистанционное управление скоростью движения по горизонтали и вертикали
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- 8 металлических взаимозаменяемых статических гобо + открытая позиция
- 6 вращающихся взаимозаменяемых гобо (4 металлических + 2 стеклянных) + открытая позиция.
- эффект «качания» с изменяемой скоростью
- точное позиционирование гобо
- пошаговое изменение угла раскрытия луча 13°, 32°
- моторизированный фокус
- ирис, автоматическое регулирование диаметра луча с изменяемой скоростью
- вращающаяся призма
- защита от перегрева и скачков напряжения
- управление по протоколу DMX-512 — 18 каналов
- соответствует всем нормам безопасности и степеням защиты IP20

WASH MR 1200

1	ON/OFF Reset	0-9 NOP; 10-16 Later 4s LED; 17-19 NOP; 20-26 Later 4s open/off DMX; 27-29 NOP; 30-36 Later 4s open/off LED; 37-49 NOP; 50-56 Later 4s rest (all motor); 57-69 NOP; 70-76 Later 4s rest (all motor); 77-89 NOP; 90-96 Later 4s rest color/strobe; 97-119 NOP; 120-126 Later 4s rest Cmy/ctc motor; 127-219 NOP; 220-226 Later 10s rest of lape; 227-239 NOP; 240-255 On lape
2	Dimmer	0 6 249 255
3	Strobe	0-9 10-19 20 65 66-75 76 107 108 139 140-149 150-159 160-169 FAST MEDIUM 170-179 180-189 190-199 200-209 210-219 220-229 230-239 240-249 250-255 SLOW FAST MEDIUM SLOW FAST CLOSED MEDIUM CLOSED SLOW CLOSED
4	Pan	0 Pan 255 540°
5	Tilt	0 Tilt 255 0° 250°
6	Colour	0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-193 194-255 224-255 226-255 STOP
7	Cyan	0 255
8	Magenta	0 255
9	Yellow	0 255
10	C.T.O	0 255
11	C/M/Y/K Speed	0 9 10 255
12	ZOOM	0 255 12° 17°
13	Vector mode	0-149 No vector mode; 150-179 Color vector mode CMYK; 180-209 X-Y vector mode; 210-239 All vector mode; 240-255 No vector mode
14	X/Y Speed	0 X/Y Speed 249 250 255
15	Pan fine	0 Pan Fine 255 3.6°
16	Tilt Fine	0 Tilt Fine 255 3° 3°

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 1200 W/S
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 463 (Д) x 365 (Ш) x 697 (В) мм
Вес: 30 кг

- дистанционное управление вкл./выкл. лампы
- дистанционное управление функцией RESET
- индикация наличия DMX-сигнала на входе
- 8 основных + 8 смешанных цветов, эффект радуги
- механический линейный диммер и стробирующий затвор 1...7 Гц
- точное скоростное позиционирование, вращение по горизонтали 540°, по вертикали 250°
- дистанционное управление скоростью движения по горизонтали и вертикали
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- система смешивания цветов CMY
- автоматическое формирование цветов CMY
- пошаговое изменение угла раскрытия луча 12°, 17°
- защита от перегрева и скачков напряжения
- управление по протоколу DMX-512 — 16 каналов
- соответствует всем нормам безопасности и степеням защиты IP20

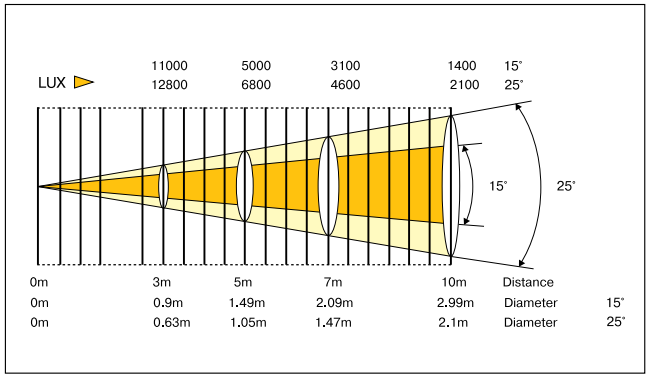

ROXTON lighting

SPOT MR 575

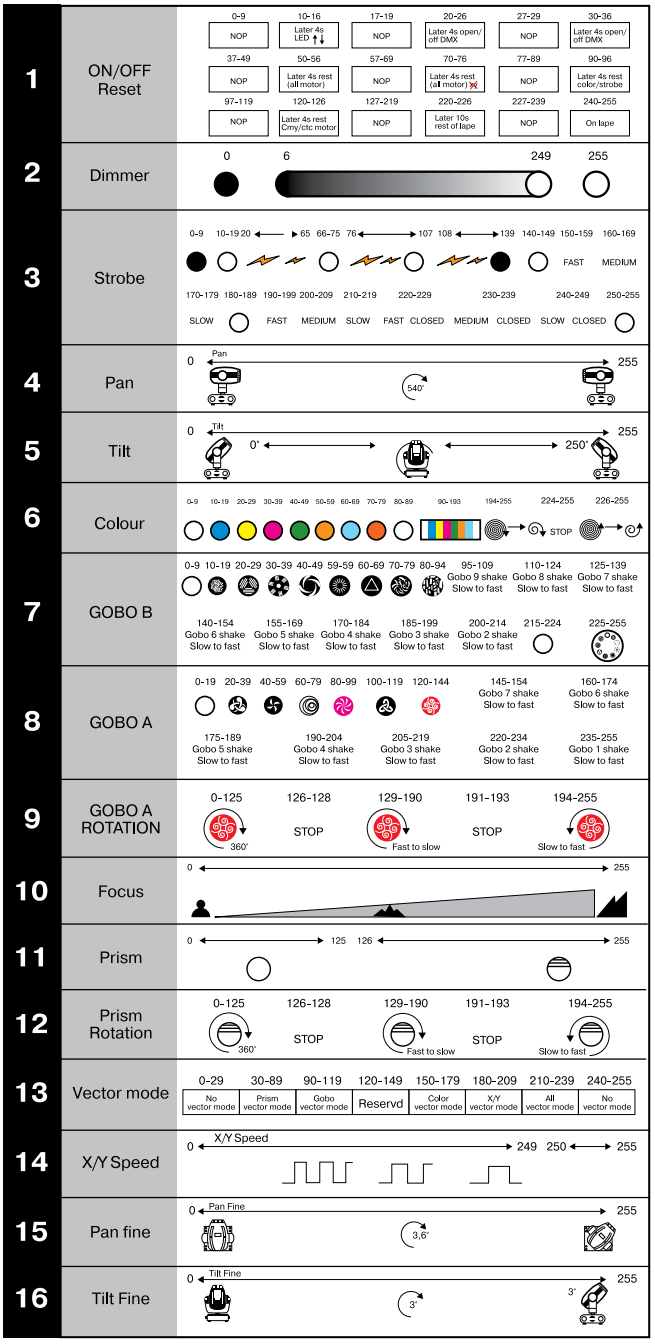

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 575 (ДРИШ 575)
Потребляемая мощность: 680 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 435 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 28 кг

- дистанционное управление вкл./выкл. лампы
- дистанционное управление функцией RESET
- индикация наличия DMX-сигнала на входе
- 8 основных + 8 смешанных цветов, эффект радуги
- механический линейный диммер и стробирующий затвор 1...7 Гц
- точное скоростное позиционирование, вращение по горизонтали 540°, по вертикали 250°
- дистанционное управление скоростью движения по горизонтали и вертикали
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- 8 металлических взаимозаменяемых статических гобо + открытая позиция
- 6 вращающихся взаимозаменяемых гобо (4 металлических + 2 стеклянных) + открытая позиция.
- эффект «качания» с изменяемой скоростью
- точное позиционирование гобо
- моторизированный фокус
- вращающаяся призма
- защита от перегрева и скачков напряжения
- управление по протоколу DMX-512 — 16 каналов
- соответствует всем нормам безопасности и степеням защиты IP20

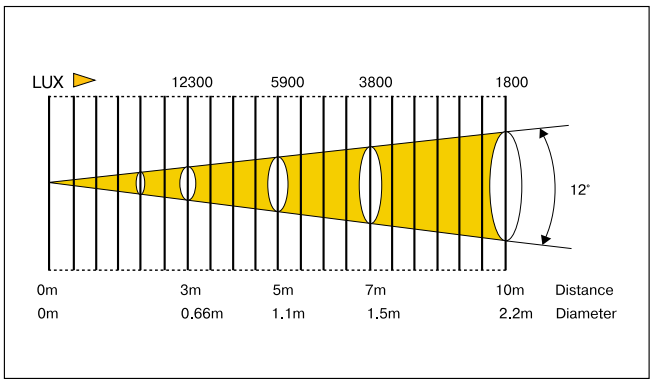

WASH MR 575

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 575 (ДРИШ 575)
Потребляемая мощность: 680 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 345 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 30 кг

- дистанционное управление вкл./выкл. лампы
- дистанционное управление функцией RESET
- индикация наличия DMX-сигнала на входе
- 8 основных + 8 смешанных цветов, эффект радуги
- механический линейный диммер и стробирующий затвор 1...7 Гц
- точное скоростное позиционирование, вращение по горизонтали 540°, по вертикали 250°
- дистанционное управление скоростью движения по горизонтали и вертикали
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- система смешивания цветов CMY
- автоматическое формирование цветов CMY
- пошаговое изменение угла раскрытия луча 15°, 25 °
- защита от перегрева и скачков напряжения
- управление по протоколу DMX-512 — 16 каналов
- сответствует всем нормам безопасности и степеням защиты IP20

1	ON/OFF Reset	0-9 NOP; 10-16 Later 4s LED; 17-19 NOP; 20-26 Later 4s open/ off DMX; 27-29 NOP; 30-36 Later 4s open/ off DMX; 37-49 NOP; 50-56 Later 4s rest (all motor); 57-69 NOP; 70-76 Later 4s rest (all motor); 77-89 NOP; 90-96 Later 4s rest color/strobe; 97-149 NOP; 120-126 Later 4s rest Cmy/ctc motor; 127-219 NOP; 220-226 Later 10s rest of lape; 227-239 NOP; 240-255 On lape
2	Dimmer	0; 6; 249; 255
3	Strobe	0-9; 10-19 20; 65; 66-75; 76; 107; 108; 139; 140-149; 150-159; 160-169 FAST MEDIUM; 170-179; 180-189; 190-199; 200-209; 210-219; 220-229; 230-239; 240-249; 250-255 SLOW FAST MEDIUM SLOW FAST CLOSED MEDIUM CLOSED SLOW CLOSED
4	Pan	0; Pan; 540°; 255
5	Tilt	0; Tilt; 0°; 250°; 255
6	Colour	0-9; 10-19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79; 80-89; 90-193; 194-255; 224-255; 226-255; STOP
7	Cyan	0; 255
8	Magenta	0; 255
9	Yellow	0; 255
10	C.T.O	0; 255
11	C/M/Y/K Speed	0; 9; 10; 255
12	ZOOM	0; 255; 15°; 25°
13	Vector mode	0-149 No vector mode; 150-179 Color vector mode CMY; 180-209 X-Y vector mode; 210-239 All vector mode; 240-255 No vector mode
14	X/Y Speed	0; X/Y Speed; 249; 250; 255
15	Pan fine	0; Pan Fine; 3,6°; 255
16	Tilt Fine	0; Tilt Fine; 3°; 3°; 255

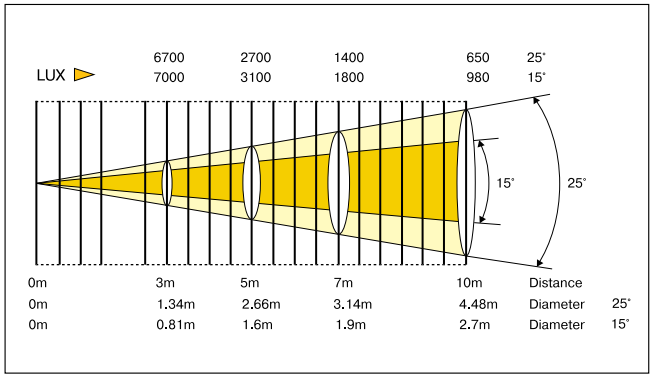

ROXTON lighting

SPOT MR 250

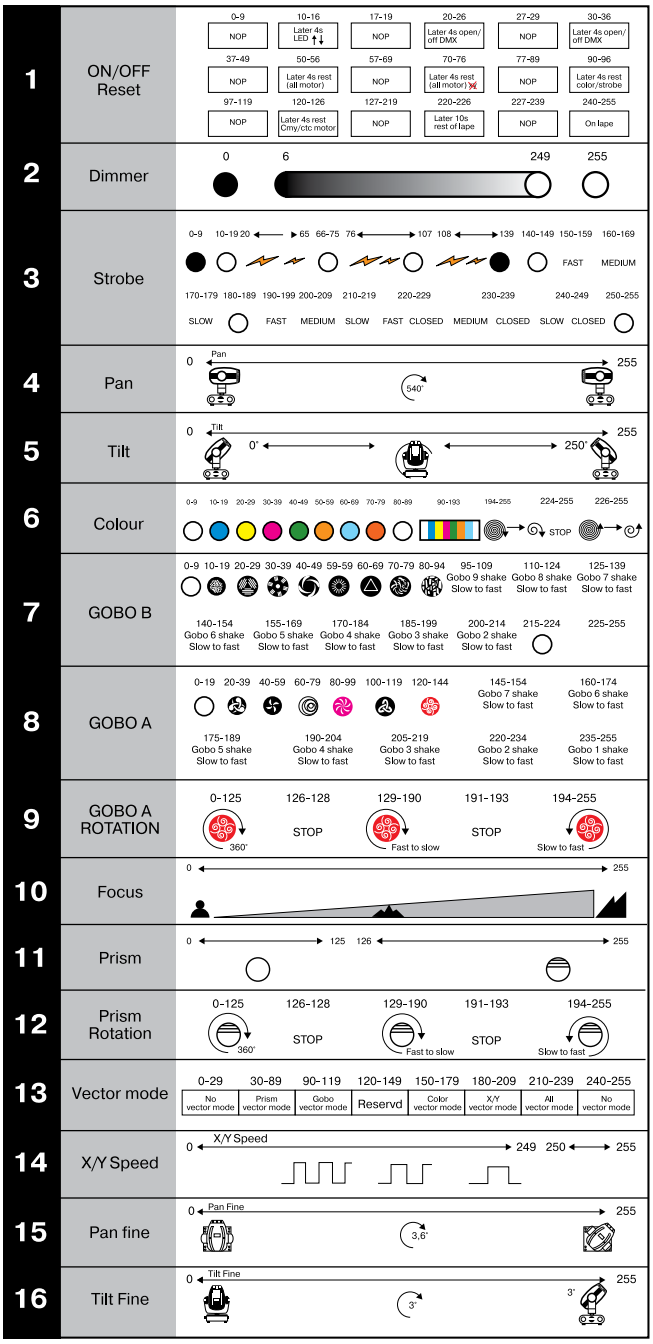

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: MSD 250 (HSD 250)
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 345 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 28 кг

- дистанционное управление вкл./выкл. лампы
- дистанционное управление функцией RESET
- индикация наличия DMX-сигнала на входе
- 8 основных + 8 смешанных цветов, эффект радуги
- механический линейный диммер и стробирующий затвор 1...7 Гц
- точное скоростное позиционирование, вращение по горизонтали 540°, по вертикали 250°
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- 8 металлических взаимозаменяемых статических гобо + открытая позиция
- 6 вращающихся взаимозаменяемых гобо (4 металлических + 2 стеклянных) + открытая позиция.
- эффект «качания» с изменяемой скоростью
- точное позиционирование гобо
- моторизированный фокус
- вращающаяся призма
- защита от перегрева и бросков напряжения
- управление по протоколу DMX-512 — 16 каналов
- соответствует всем нормам безопасности и степеням защиты IP20

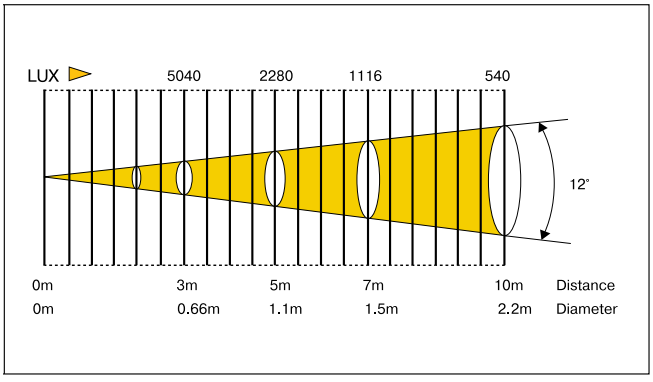

WASH MR 250

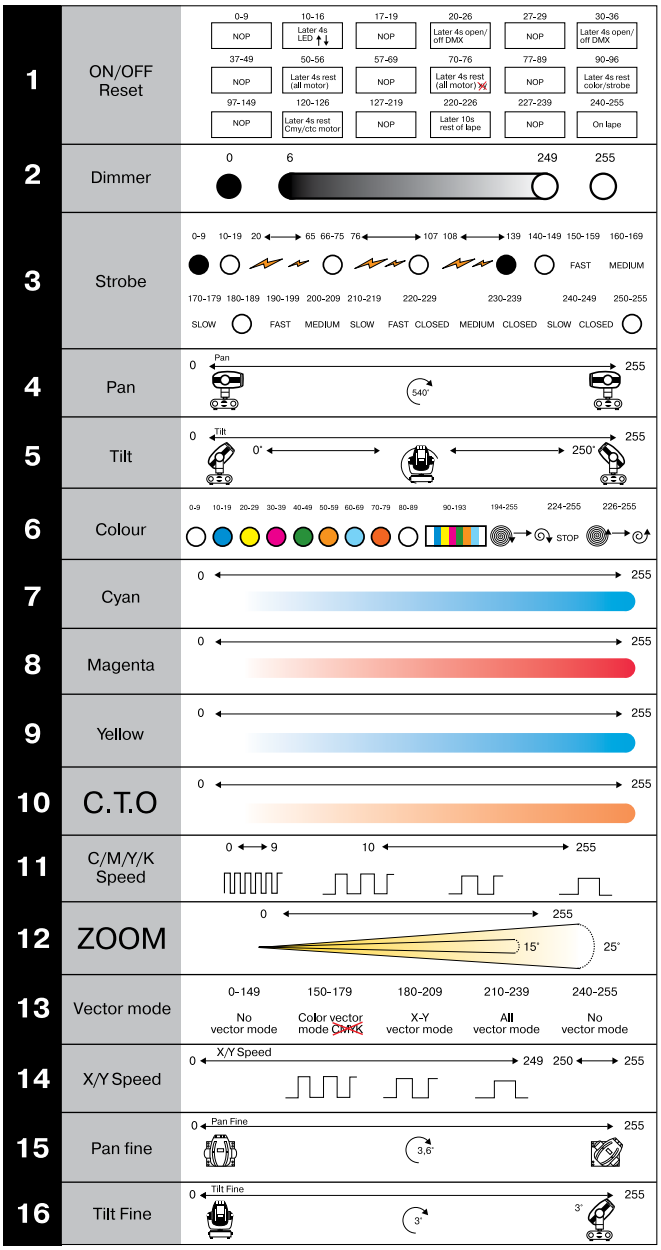

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: HMI 250 (HSD 250)
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 16 каналов
Размеры: 430 (Д) x 345 (Ш) x 570 (В) мм
Вес: 28 кг

- дистанционное управление вкл./выкл. лампы
- дистанционное управление функцией RESET
- индикация наличия DMX-сигнала на входе
- 8 основных + 8 смешанных цветов, эффект радуги
- механический линейный диммер и стробирующий затвор 1...7 Гц
- точное скоростное позиционирование, вращение по горизонтали 540°, по вертикали 250°
- дистанционное управление скоростью движения по горизонтали и вертикали
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- система смешивания цветов CMY
- автоматическое формирование цветов CMY
- пошаговое изменение угла раскрытия луча 15°, 25 °
- защита от перегрева и скачков напряжения
- управление по протоколу DMX-512 — 16 каналов
- сответствует всем нормам безопасности и степеням защиты IP20

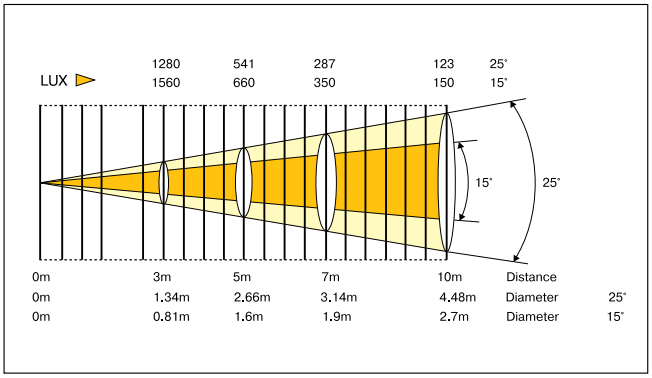

ROXTON lighting

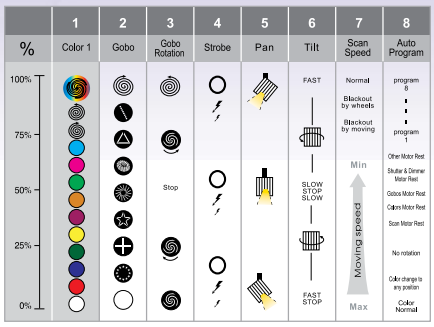

CLUB SERIES ROLLER 250

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Управление: DMX-512, 8 каналов
Размеры: 670 x 370 x 340 мм
Вес: 11 кг

- вращение по горизонтали 170°
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- цветовое колесо: 9 дихроичных фильтров + открытая позиция
- колесо гобо: 7 вращающихся гобо + открытая позиция
- шуттер: 1...10 всп./сек.
- встроенный 4-х позиционный LED-дисплей
- угол раскрытия луча:18°









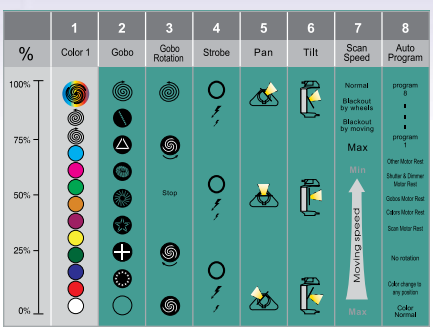

CLUB SERIES MOON 250

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Управление: DMX-512, 8 каналов
Размеры: 670 x 370 x 340 мм
Вес: 11 кг

Сканер с эффектом «лунный цветок», с одним вращающимся колесом гобо, эффект призмы.

- движение по панораме: 170°
- движение в вертикальной плоскости: 85°
- цветовое колесо: 9 дихроичных цветов + открытая позиция
- колесо гобо: 7 вращающихся гобо + открытая позиция
- шуттер: 1...10 всп./сек.
- 4-х позиционный LED-дисплей, встроенный в корпус
- угол раскрытия луча: 18°









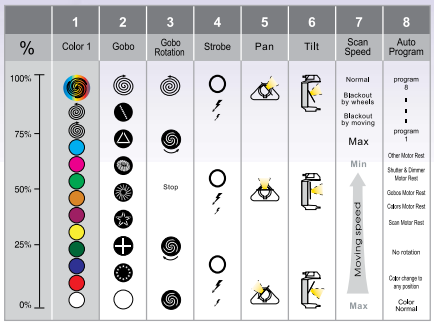

CLUB SERIES SCAN 250

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Управление: DMX-512, 8 каналов
Размеры: 670 x 370 x 340 мм
Вес: 11 кг

- движение по горизонтали: 170°
- движение по вертикали: 85°
- цветовое колесо: 9 дихроичных фильтров + открытая позиция
- колесо гобо: 7 вращающихся гобо + открытая позиция
- шуттер: 1...10 вспл./сек.
- встроенный в корпус 4-х позиционный LED-дисплей
- угол раскрытия луча: 18°

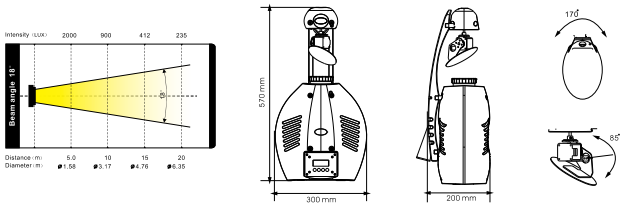

SRM 6

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2,
срок жизни: 3000 часов
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 12 каналов
Размеры: 608 x 304 x 200 мм
Вес: 9,4 кг

- движение: по горизонтали: 154°, по вертикали: 52°
- 8 цветов + открытая позиция , эффект «радуга»
- 7 вращающихся гобо + открытая позиция
- механический диммер
- строб-эффект: 1...7 Гц
- угол раскрытия луча: 18°
- соответствует всем номерам безопасности и степеням защиты IP20

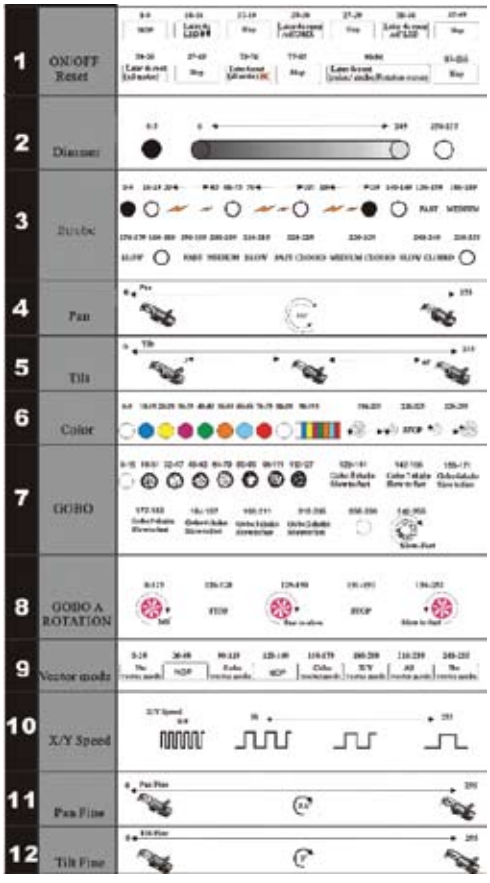

ROXTON lighting

SPM 6

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Лампа: PHILIPS MSD 250/2, срок жизни: 3000 часов
Потребляемая мощность: 380 Вт
Управление: DMX-512, 12 каналов
Размеры: 608 x 304 x 200 мм
Вес: 9,4 кг

- движение: по горизонтали: 180°, по вертикали: 90°
- 8 цветов + открытая позиция , эффект «радуга»
- 7 вращающихся гобо + открытая позиция
- механический диммер
- строб-эффект: 1...7 Гц

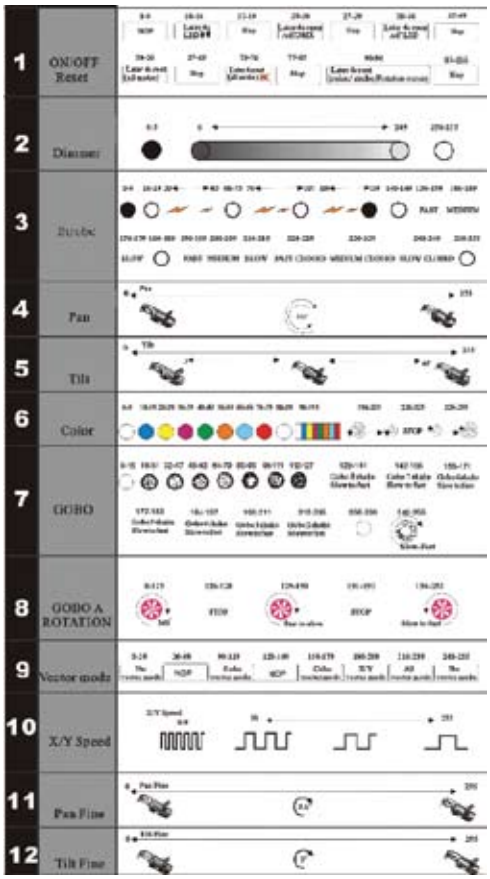

PL270

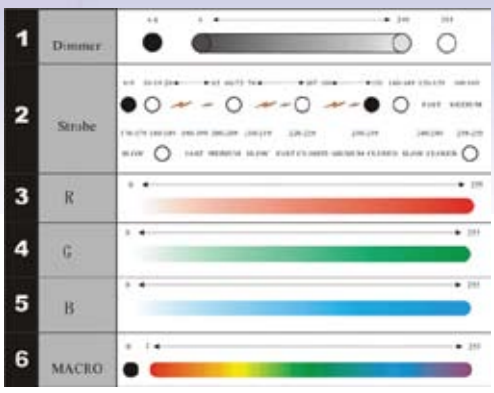

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 30 Вт
Светодиоды: 270, срок жизни: 100 000 часов
Управление: DMX-512, 6 каналов
Размеры: 193 x 222 x 172 мм
Вес: 1,64 кг

- угол раскрытия луча: 32°
- система смешивания цветов RGB
- стробоскоп 1...18 всп./сек.
- звуковая активация

CLUB SERIES DISCO 1

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды:
162 x 0.1 Вт (54 красных, 54 зеленых, 54 синих)
Управление: DMX-512, 5 каналов

- 3 режима работы:
  DMX-512, master/slave, звуковая активация
- строб-эффект: 1...25 всп./сек.
- 4-х позиционный LED-дисплей
- SD-карта памяти для хранения программ
- 16 заводских программ
- угол раскрытия луча: 40°

CLUB SERIES DISCO 2

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды:
162 x 0.1 Вт (54 красных, 54 зеленых, 54 синих)
Управление: DMX-512, 4 канала

- 3 режима работы:
  DMX-512, master/slave, звуковая активация
- строб-эффект: 1...25 всп./сек.
- 4-х позиционный LED-дисплей
- SD-карта памяти для хранения программ
- 16 заводских программ
- угол раскрытия луча: 40°

ROXTON lighting

TOUR SERIES BLINDER MAX

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 4 x LB 12D
срок жизни: 100 000 часов
Управление: DMX-512, 3/4/6/12/15 каналов
Габариты: 470 x 270 x 180 мм
Вес: 3,5 кг

- 3 режима работы:
  DMX-512, master/slave, звуковая активация
- строб-эффект: 1...25 всп./сек., эффект «пульсации»
- единый диммер и блэкаут для 3-х цветов
- эффект радуги
- 4-х позиционный LED-дисплей
- 8 заводских программ могут быть
  запущены с DMX-контроллера
- угол раскрытия луча:
  53° — стандартная линза
  46° — опциональная линза
  64° — опциональная линза
- встроенный беспроводной интерфейс управления
- встроенный аккумулятор,
  рассчитанный на 4...6,5 часов работы

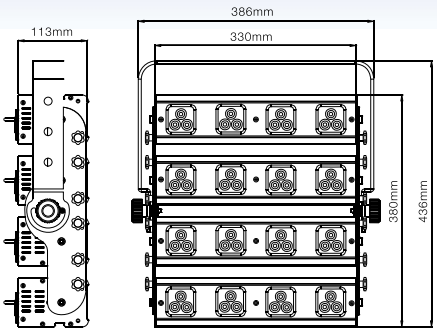

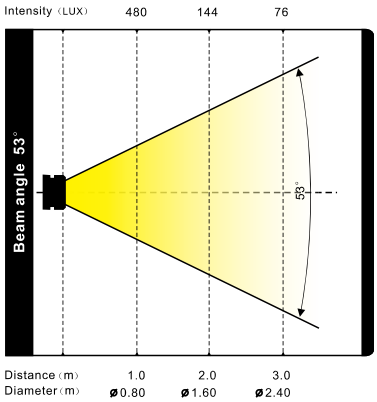

ADVANCED COLOR MIX SYSTEM

6 Chs mode

	1	2	3	4	5	6
%	R	G	B	Strobe	Auto Program	Master/Dimming Program speed

15 Chs mode

	1~12	13	14	15
%	LEDS	Strobe	Auto Program	Master/Dimming Program speed





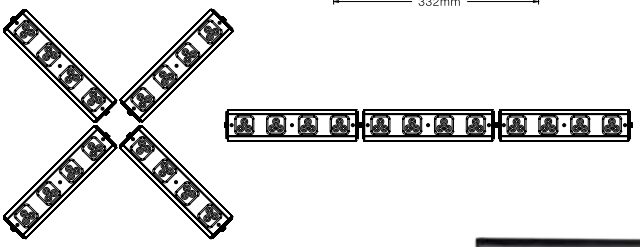

CLUB SERIES BLINDER

Технические характеристики

Питание: 220 - 240 В, 50-60 Гц
Светодиоды: 12 x 1 Вт
(4 красных, 4зеленых, 4 синих)
срок жизни: 100 000 часов
Управление: DMX-512, 3/4/6/12/15 каналов
Габариты: 470 x 270 x 180 мм
Вес: 3,5 кг

- 3 режима работы:
  DMX-512, master/slave, звуковая активация
- строб-эффект: 1...25 всп./сек., эффект «пульсации»
- единый диммер и блэкаут для 3-х цветов
- эффект радуги
- 4-х позиционный LED-дисплей
- 8 заводских программ могут быть
  запущены с DMX-контроллера
- угол раскрытия луча:
  53° — стандартная линза
  46° — опциональная линза
  64° — опциональная линза
- встроенный беспроводной интерфейс управления
- встроенный аккумулятор,
  рассчитанный на 4...6,5 часов работы

DC supply

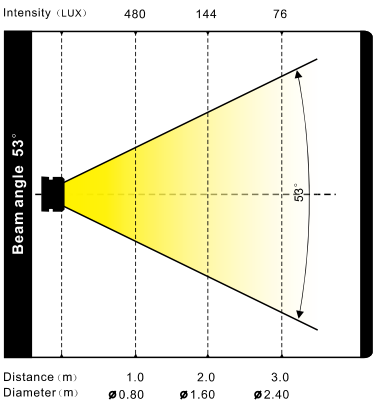

6 Chs mode

	1	2	3	4	5	6
%	R	G	B	Strobe	Auto Program	Master/Dimming Program speed
100%	RED	GREEN	BLUE	program 7 ... program 4 ... program 1 Normal	Random Strobe, Pulse-effect in sequences	
75%						
50%						
25%						
0%						

15 Chs mode

	1~12	13	14	15
%	LEDS	Strobe	Auto Program	Master/Dimming Program speed
100%		program 7 ... program 4 ... program 1 Normal	Random Strobe, Pulse-effect in sequences	
75%				
50%				
25%				
0%				

ROXTON lighting

TOUR SERIES STROBE

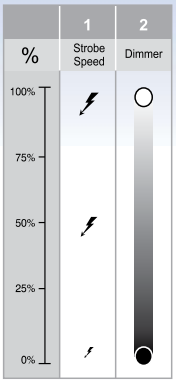

Технические характеристики

Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Управление: 2 канала для регулирования частоты и интенсивности вспышек
Лампа: 1500 Вт
Размеры: 600 x 300 x 360 мм
Вес: 7 кг

- стробоскоп: 0...15 всп./сек.
- основные настройки: при помощи DIP-переключателей на корпусе прибора

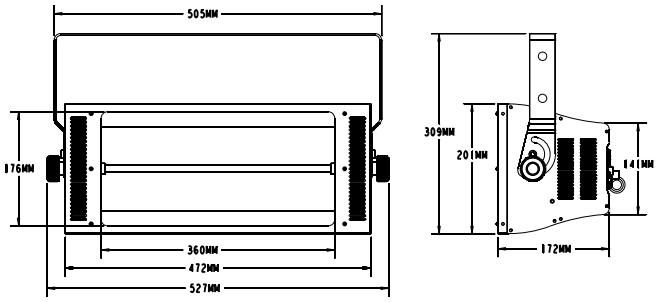

ANTI-WATER DOME

Технические характеристики

- отличная защита от дождя во время уличных инсталляций
- все компоненты конструкции — водонепроницаемы
- прекрасно подходит как для установки на горизонтальную поверхность, так и для подвеса
- продуманная система циркуляции воздуха исключает перегрев оборудования
- отдельная система электропитания позволяет устройству продолжать охлаждение также во время бездействия светового прибора
- модельный ряд предусматривает защитные купола для мощностей: 250 Вт, 300 Вт, 575 Вт и 700 Вт

CLUB SERIES TUBE

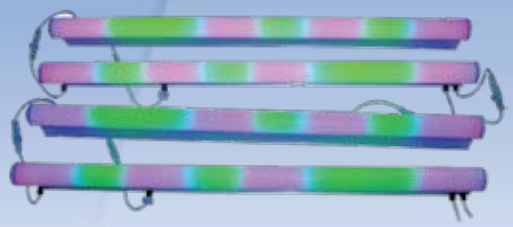

Технические характеристики

Длина одной тубы: 1 метр
Защита: IP65

CLUB SERIES LED CONTROL

TOUR SERIES
WIRELESS TRANSMITTER

Технические характеристики

Беспроводной трансмиттер позволяет избежать ресурсоемких процедур по проводному подключению световых приборов к устройствам управления. Теперь достаточно подключить трансмиттер к любому контроллеру DMX-512 и система готова к работе.

Каждый трансмиттер может обслуживать до 512 приборов по 512 каналов на каждом.

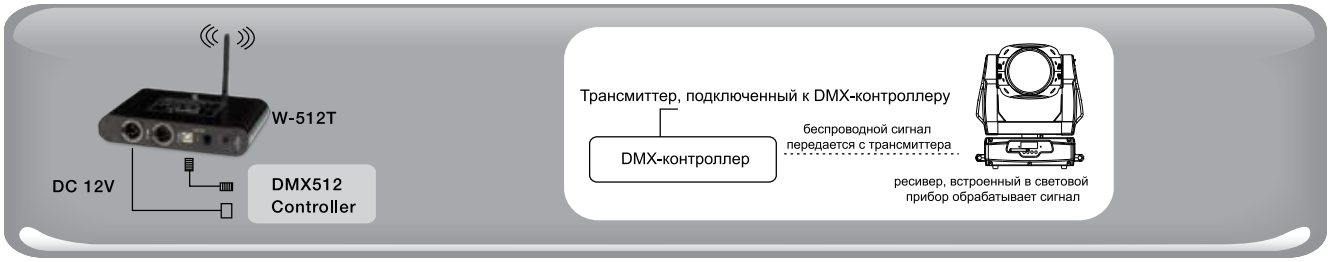

ROXTON lighting

ROXTON
lighting

ESCORT GROUP

professional sound & lighting equipment

109044, Россия, Москва,
ул. Мельникова, дом 7, офис 32

телефон/факс:
+7 (495) 937-5341 (многоканальный)

info@escortpro.ru | www.escortpro.ru | www.roxton.ru